

**Арт. 020 - 021**

DN 15-300  
PN 6/10/16/25



## Арт. 020 - 021

### ГРЯЗЕУЛАВЛИВАТЕЛЬ

- Фланцевая арматура, предназначенная для очистки нейтральных газовых и жидких сред
- Использование грязеулавливателя позволяет увеличить надежность работы и снизить расходы содержания систем
- Большая площадь поверхности сита – низкая возможность засорения
- Простой демонтаж сита при очистке
- Небольшие потери давления благодаря выгодной гидравлической форме
- Модели с нормальным и мелким ситом расширяют область использования
- Уплотнитель изготовлен из бесасбестового материала
- Технические условия поставки согласно EN 12266 - 1,2
- Обозначение согласно EN 19
- Длина для монтажа согласно EN 558-1 серия 1
- Контроль прочности / плотности согласно EN 12266 - P10, P11
- Фланцевые соединения согласно EN 1092-2 PN 6/10/16/25
- Максимальная рабочая температура зависит от встроенных материалов
- P<sub>макс</sub> = 6/10/16/25 бар избыточного давления



**ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА**

**ГРЯЗЕУЛАВЛИВАТЕЛЬ ТИП**

грязеулавливатель с нормальным ситом **020**  
 грязеулавливатель с мелким ситом **021**

материал корпуса/крышки  
 EN-GJL-250 (JL1040), GG25 **01**  
 EN-GJS-400-15U (JS1030), GGG40 **02**  
 EN-GJS-400-18U (JS1025), GGG40.3 **05**

Материал  
 (Тмакс=200°C) **U** TESNIT BA-F  
 (Тмакс=250°C) **F** GRAFILIT  
 (Тмакс=400°C) **G**

**PN/ANSI**


степень давления  
 при монтаже  
 PN 06 **06**  
 PN 10 **10**  
 PN 16 **16**  
 PN 25 **25**  
 ANSI PN 20 **20**  
 ANSI 150 **150**

**DN**

Номинальный  
 диаметр  
**DN 15 - 300**

По договору возможен также заказ комплектующих из других материалов

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ**

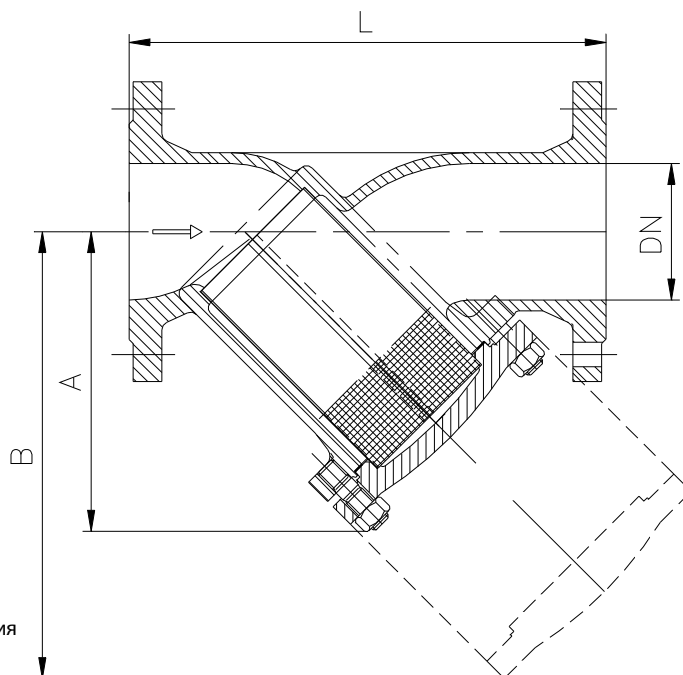

Производитель сохраняет за собой  
 право вносить технические изменения

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

DN	РАЗМЕРЫ ГРЯЗЕУЛАВЛИВАТЕЛЯ			НОРМАЛЬНОЕ СИТО	НОРМАЛЬНОЕ СИТО	МЕЛКОЕ СИТО	МЕЛКОЕ СИТО	ВЕС КГ
	L	A	B	Kv (m³/h)	ζ(-)	Kv (m³/h)	ζ(-)	
15	130	75	115	5.3	2.88	5.0	3.24	2.20
20	150	75	115	9.5	2.84	9.0	3.16	3.30
25	160	90	135	16.5	2.30	14.8	2.85	3.80
32	180	90	135	20	4.19	18	5.18	5.00
40	200	110	170	33	3.76	30	4.55	6.50
50	230	120	190	54	3.43	48	4.34	8.50
65	290	140	220	95	3.16	85	3.95	12.00
80	310	165	265	140	3.34	131	3.82	16.60
100	350	220	340	201	3.96	189	4.48	25.00
125	400	260	410	340	3.38	320	3.81	39.00
150	480	300	475	526	2.93	494	3.32	61.00
200	600	360	580	870	3.38	818	3.83	109.00
250	730	470	680	1260	3.94	1184	4.46	162.00
300	850	560	820	1735	4.31	1631	4.87	280.00

Все размеры указаны в мм

ФИЛЬТР ГРЯЗЕУЛАВЛИВАТЕЛЯ				
МАТЕРИАЛ				
МОДЕЛЬ	НОРМАЛЬНОЕ СИТО		МЕЛКОЕ СИТО	
DN	15-20	25-65	80-300	15-300
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ПЕТЛИ мм	0.54	0.87	1.18	0.25
КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕСЛЬ n/см²	150	64	25	625

Для DN 150 / 200 / 250 / 300 модель с держателем фильтра

Для DN15-300 возможен вариант модели со спускным клапаном

По договору возможен заказ также расширенной конфигурации стандартной модели.

